



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Полимерная гидроизоляция "Блокада" 1 слой

Грунт- полимерная гидроизоляция "Блокада" 2слоя


*Стяжка из цементно-песчаного раствора -20÷40мм

**Теплоизоляция - тип и толщина по проекту

Уклонообразующий слой из керамзитобетона М100 от 20мм

Пароизоляция - тип и толщина по проекту

Железобетонная плита покрытия

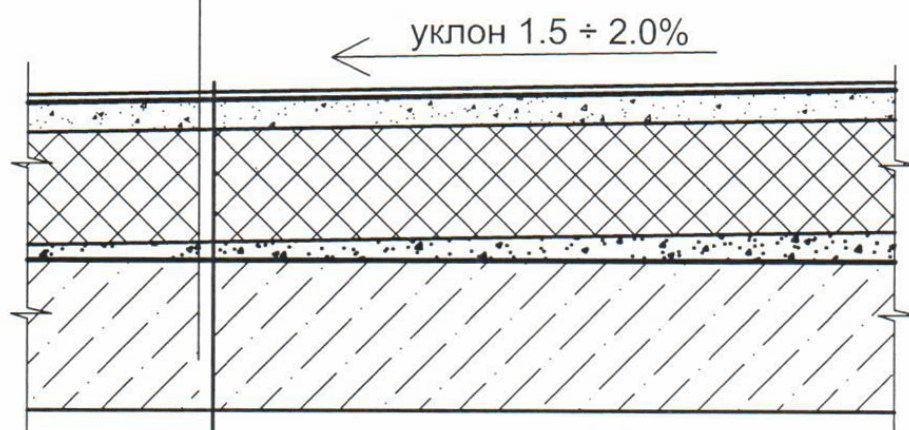


*Толщину и армирование цементно-песчаной стяжки, устраиваемой по утеплителю, устанавливают расчетом на действующие на кровлю нагрузки с учетом упругих характеристик теплоизоляции (пределу прочности, относительному удлинению, модулю упругости)

**При применении пористого или волокнистого утеплителя между цементно-песчаной стяжкой и теплоизоляцией укладывается разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки.

					ТУ 5775-238-86566580-2014			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разработал					Полимерная гидроизоляция	Лит.	Лист	Листов
Проверил							1	
					Традиционный	ЗАО ИК		



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

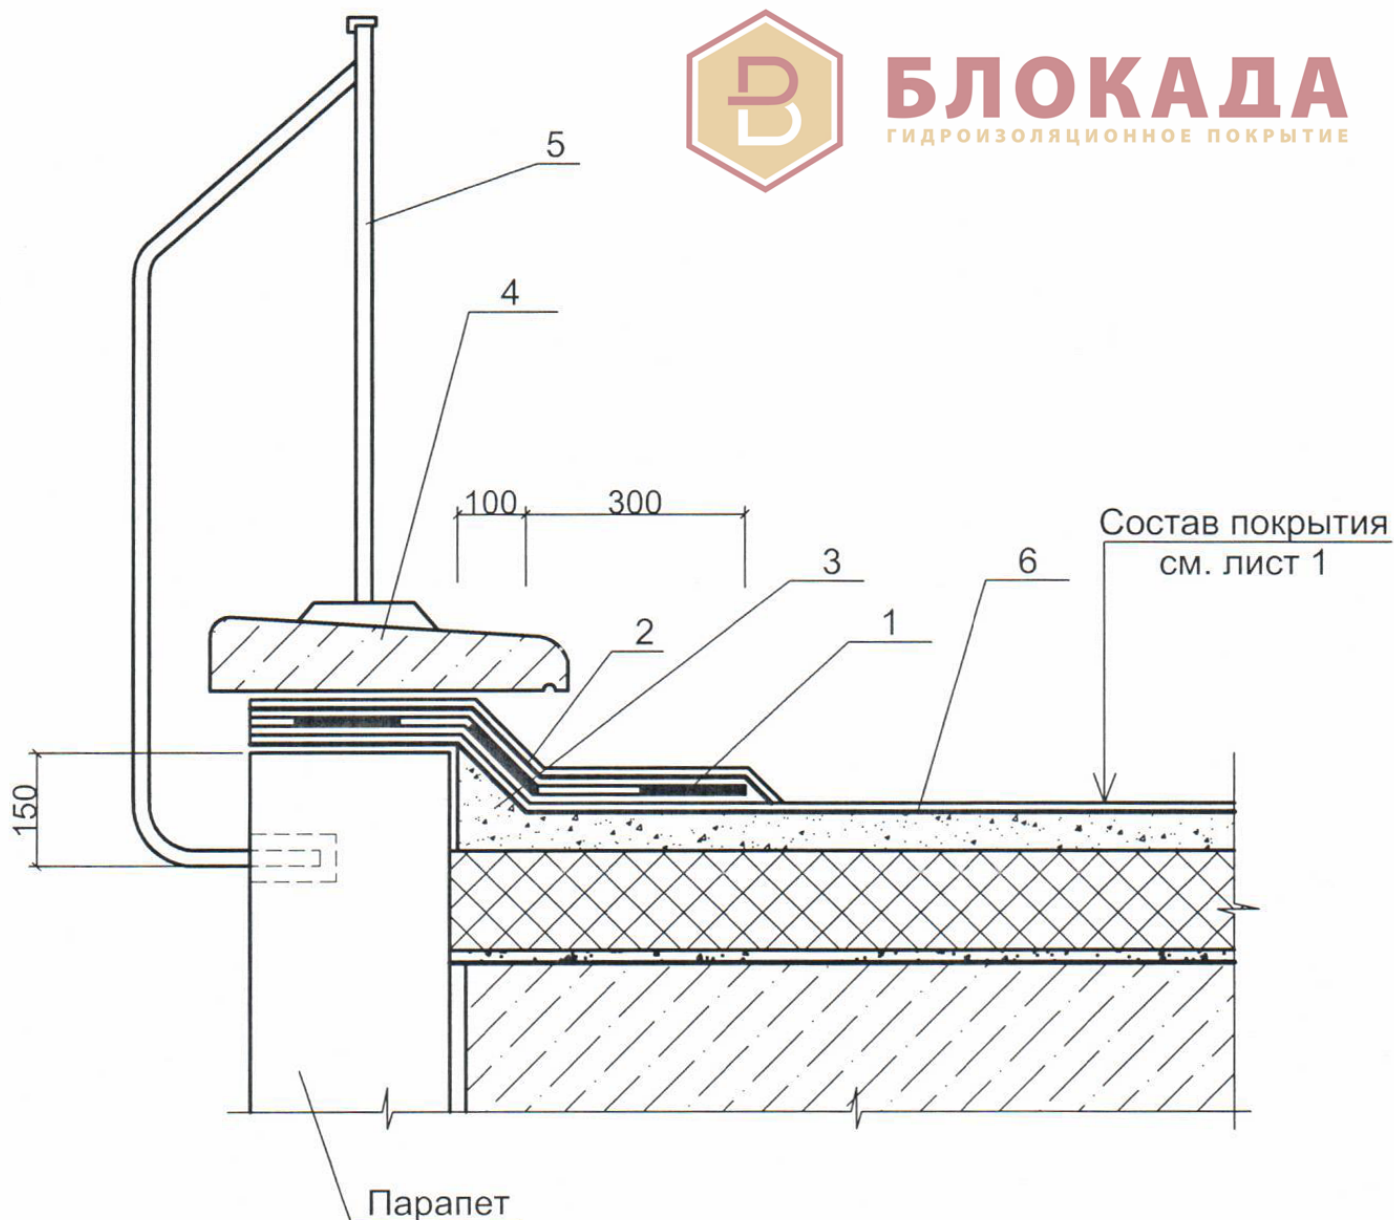

- 1 - Стеклосетка (300-500 мкм) по дополнительному слою полимерной гидроизоляции "Блокада" (0.8кг/м²)
 2 - Дополнительный слой полимерной гидроизоляции "Блокада"
 3 - Бортик из цементно-песчаного раствора
 4 - Парапетная плита
 5 - Ограждение кровли
 6 - Полимерная гидроизоляция "Блокада"

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработал				
Проверил				


ТУ 5775-238-86566580-2014

Полимерная гидроизоляция

Лит.	Лист	Листов
	3	



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

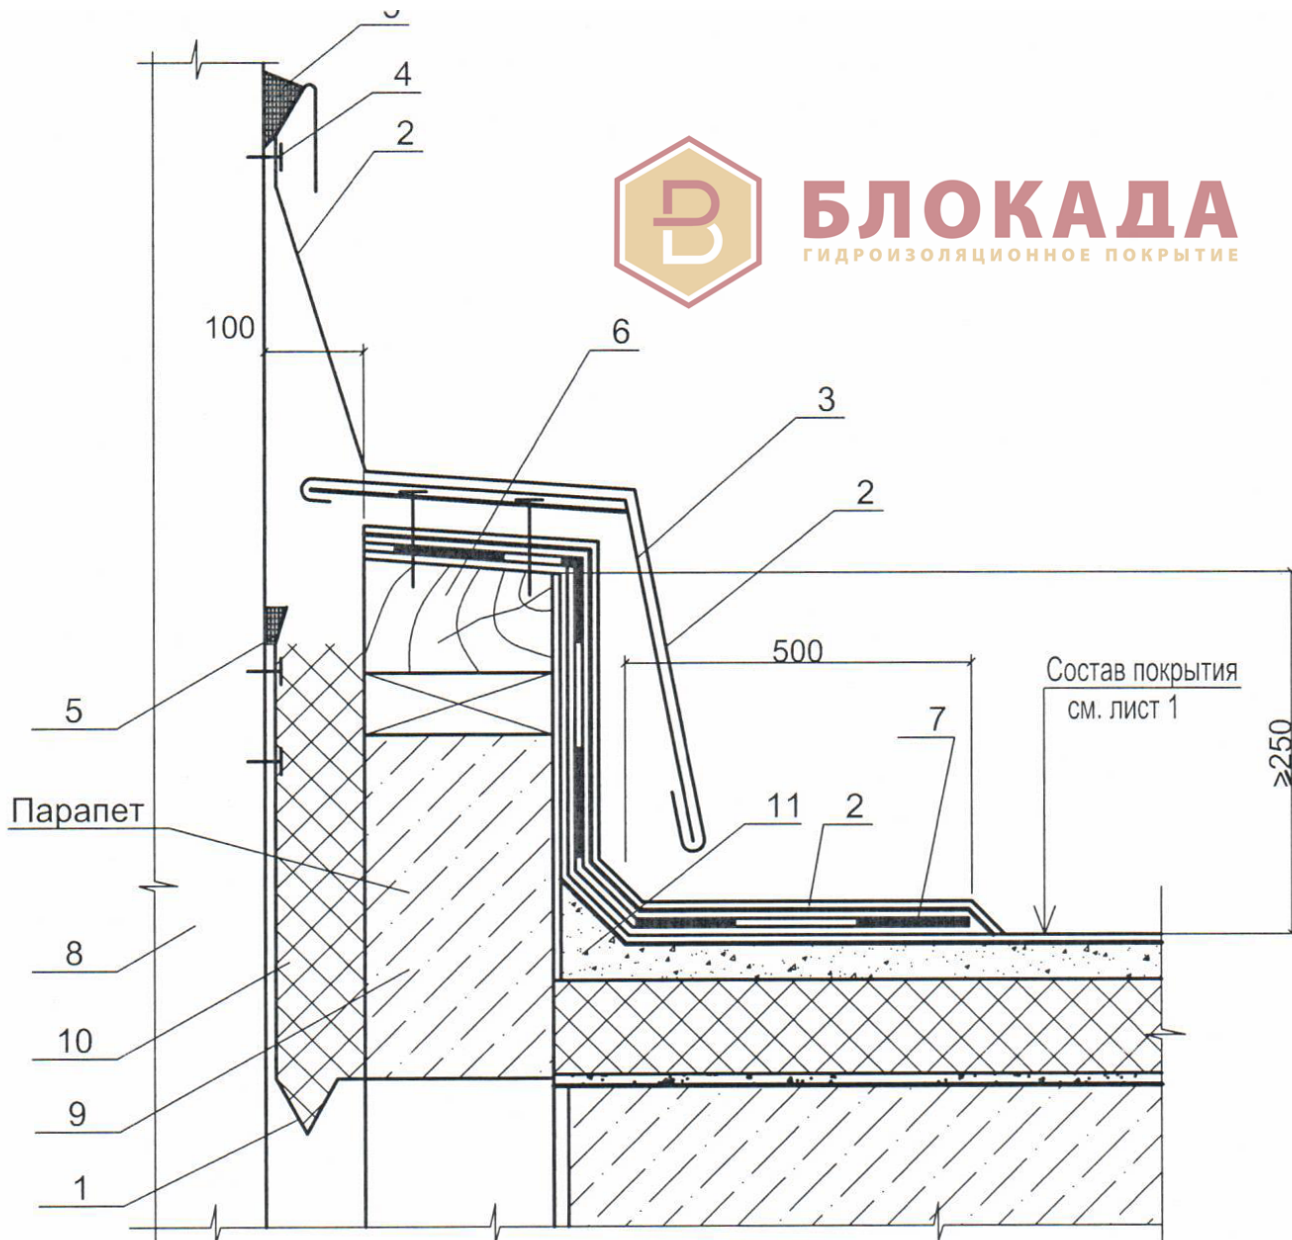

- 1 - Стальной компенсатор из оцинкованной стали
- 2 - Защитный фартук из оцинкованной стали
- 3 - Костыль из стальной полосы 4x40 мм
- 4 - Полоса стальная 4x40 мм
- 5 - Герметик
- 6 - Антисептированный и антиперированный брус
- 7 - Стеклосетка (300-500 мкм) по дополнительному слою полимерной гидроизоляции "Блокада" (0.8кг/м²)
- 8 - Стена повышенного пролета
- 9 - Стенка деформационного шва
- 10 - Минераловатный утеплитель
- 11 - Бортик из цементно-песчаного раствора М100


ТУ 5775-238-86566580-2014

					ТУ 5775-238-86566580-2014						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разработал					Полимерная гидроизоляция			Лит.	Лист	Листов	
Проверил										4	
					Традиционная неэксплуатируемая кровля . Примыкание			ЗАО ИК "Воскресенское"			
Н. контроль											



БЛОКАДА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

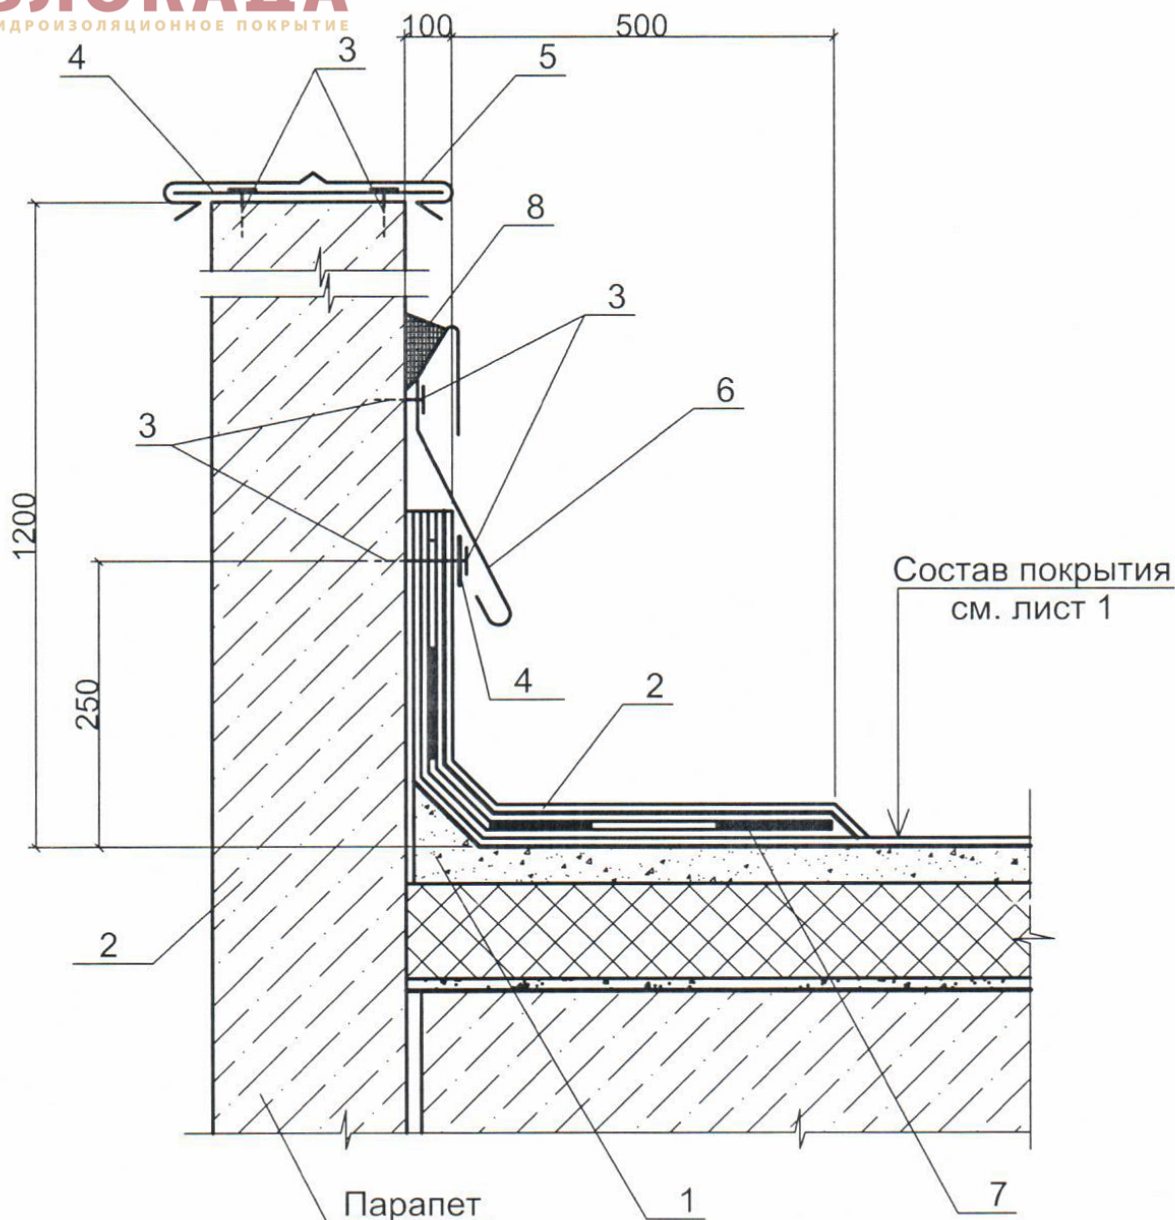


- 1 - Наклонный бортик
- 2- Парапетная стенка
- 3 - Дюбельный гвоздь
- 4 - Полоса стальная 4x40 мм
- 5,6 - Защитный фартук из оцинкованной стали
- 7 - Стеклосетка (300-500 мкм) по дополнительному слою полимерной гидроизоляции "Блокада"(0.8кг/м²)
- 8 - Герметик

ТУ 5775-238-86566580-2014

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Полимерная гидроизоляция		
Разработал							
Проверил					Традиционная		
					Лит.	Лист	Листов
						5	
					ЗАО ИК		



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

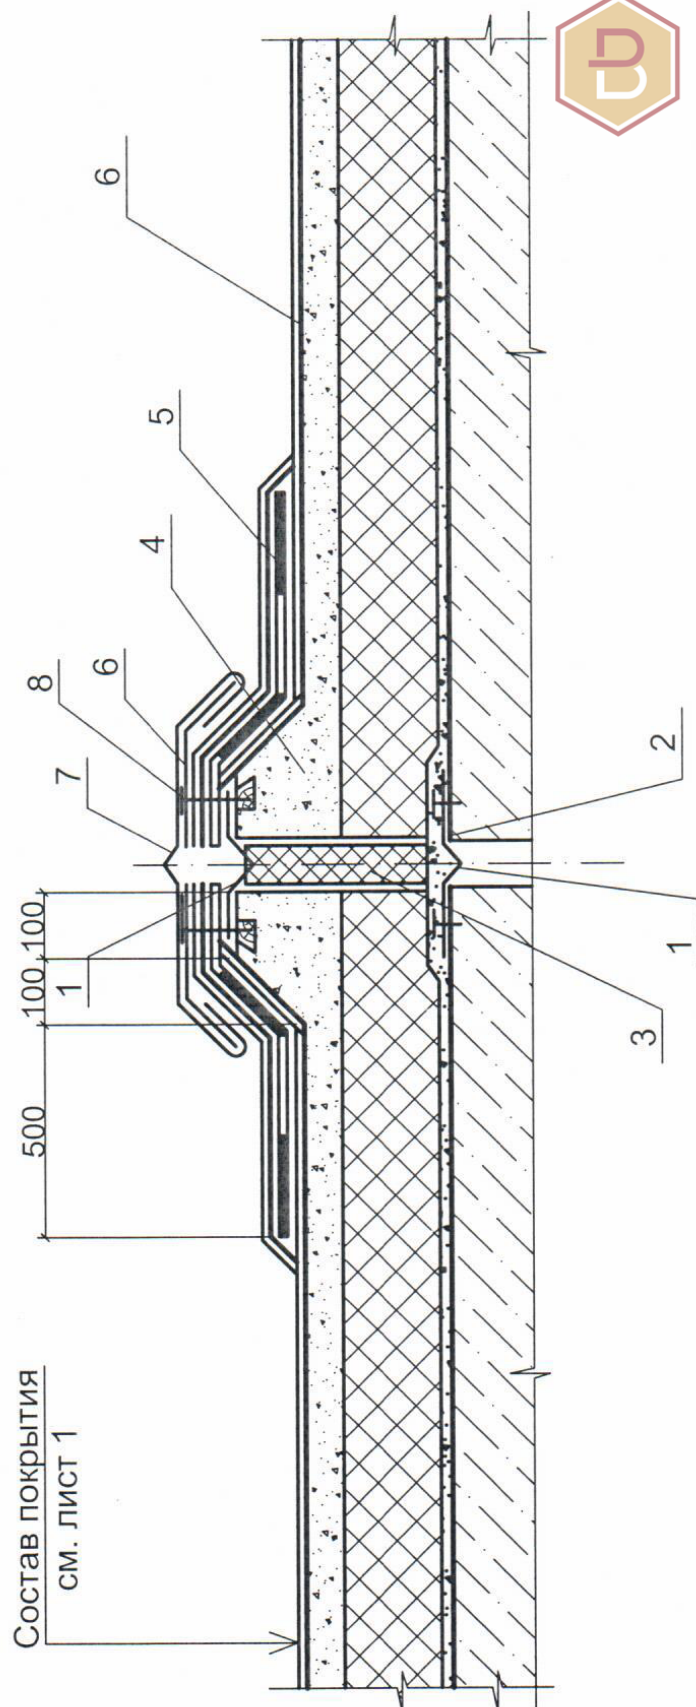

- 1 - Стальной компенсатор
- 2 - Пароизоляция
- 3 - Минераловатный утеплитель
- 4 - Стенка деформационного шва
- 5 - Стеклосетка (300-500 мкм) по дополнительному слою полимерной гидроизоляции "Блокада" (0.8кг/м²)
- 6 - Костыль из стальной полосы 4x40мм
- 7 - Защитный фартук из оцинкованной стали
- 8 - Крепежный элемент

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработал				
Проверил				


ТУ 5775-238-86566580-2014

Полимерная гидроизоляция

Лит.	Лист	Листов
	6	



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

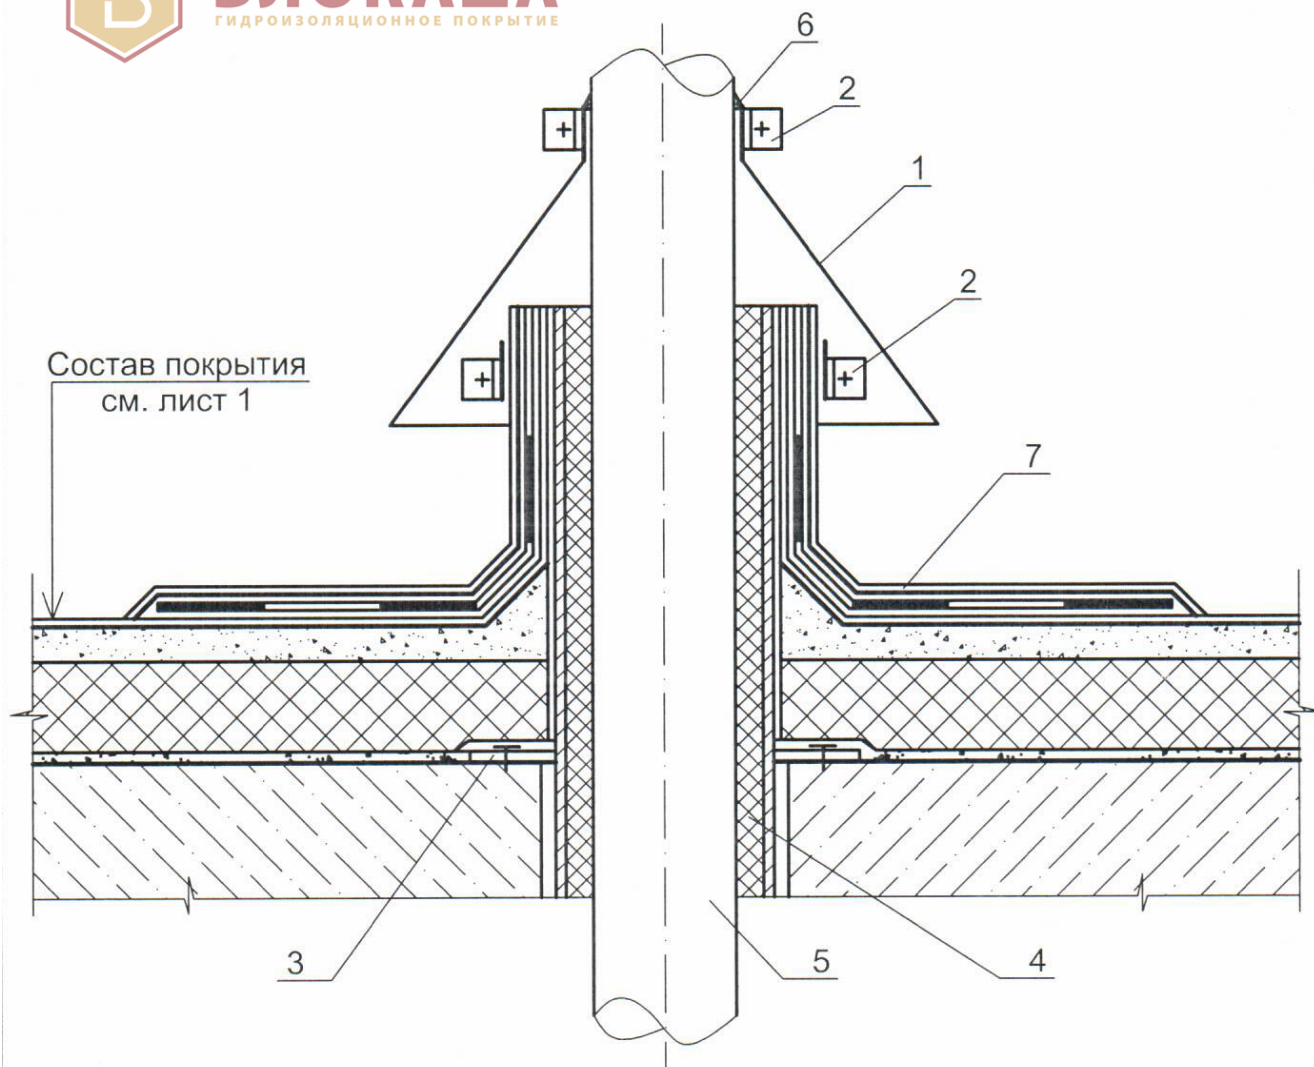


- 1 - Защитный фартук из оцинкованной стали
- 2- Хомут
- 3 - Стальной стакан с фланцем
- 4 - Минераловатный утеплитель
- 5 - Пропускаемая труба
- 6 - Термостойкий силиконовый герметик
- 7 - Стеклосетка (300-500 мкм) по дополнительному слою полимерной гидроизоляции "Блокада"(0.8кг/м²)

					ТУ 5775-238-86566580-2014							
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Полимерная гидроизоляция					Лит.	Лист	Листов
Разработал												
Проверил					Традиционная неэксплуатируемая кровля . Пропуск трубы .					ЗАО ИК "Восхождение"		
Н. контроль												
Утвердил												



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Состав покрытия
см. лист 1

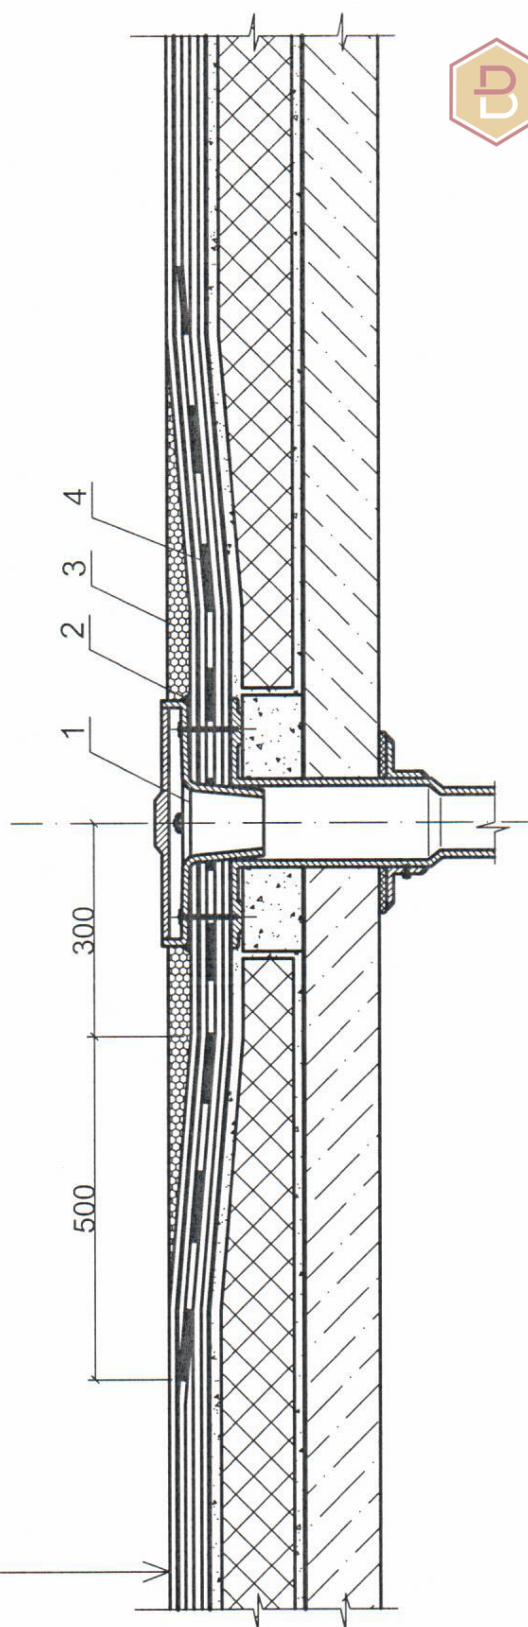


- 1 - Водоприемная воронка
- 2 - Герметик
- 3 - Гравий фракцией 15-20мм
- 4 - Стеклосетка (300-500 мкм) по дополнительному слою полимерной гидроизоляции "Блокада" (0.8кг/м²)

ТУ 5775-238-86566580-2014					Полимерная гидроизоляция			Традиционная эксплуатируемая кровля. Водоприемная воронка		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Лист	Листов	ЗАО ИК "Восхождение"		
Разработал										
Проверил						8				
Н. контроль										



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

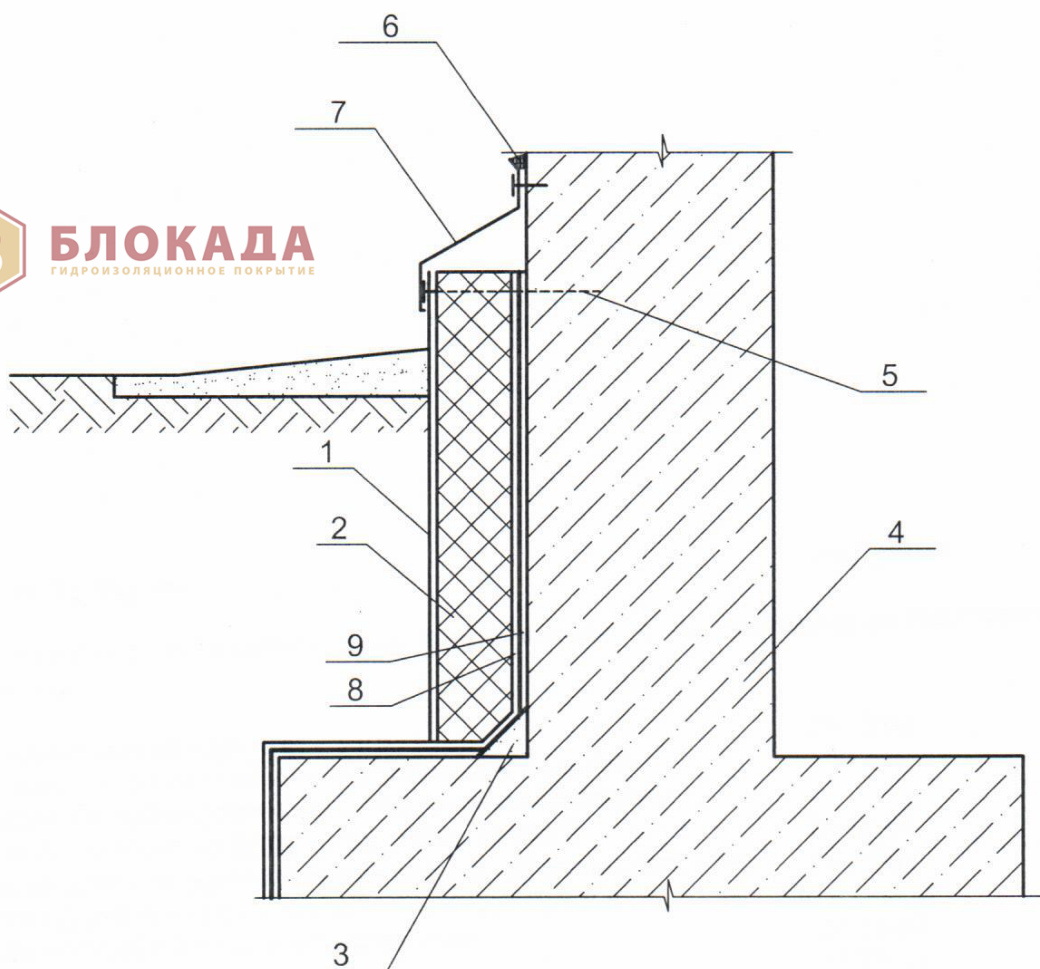


- 1 - Стеклосетка
- 2 - Теплоизоляция из экструдированных пенополистирольных плит
- 3 - Бортик из цементно-песчаного раствора М150
- 4 - Железобетонная конструкция подвала
- 5 - Крепежный элемент
- 6 - Герметик
- 7 - Защитный фартук из оцинкованной стали
- 8 - Полимерная гидроизоляция "Блокада" 1 слой
- 9 - Грунт - полимерная гидроизоляция "Блокада" 2 слоя

ТУ 5775-238-86566580-2014							
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разработал					Полимерная гидроизоляция		Лит.
Проверил							Лист
					Гидроизоляция утепленной стены подвала		Листов
Н. контроль							10
Утвердил							
					ЗАО ИК "Восхождение"		



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

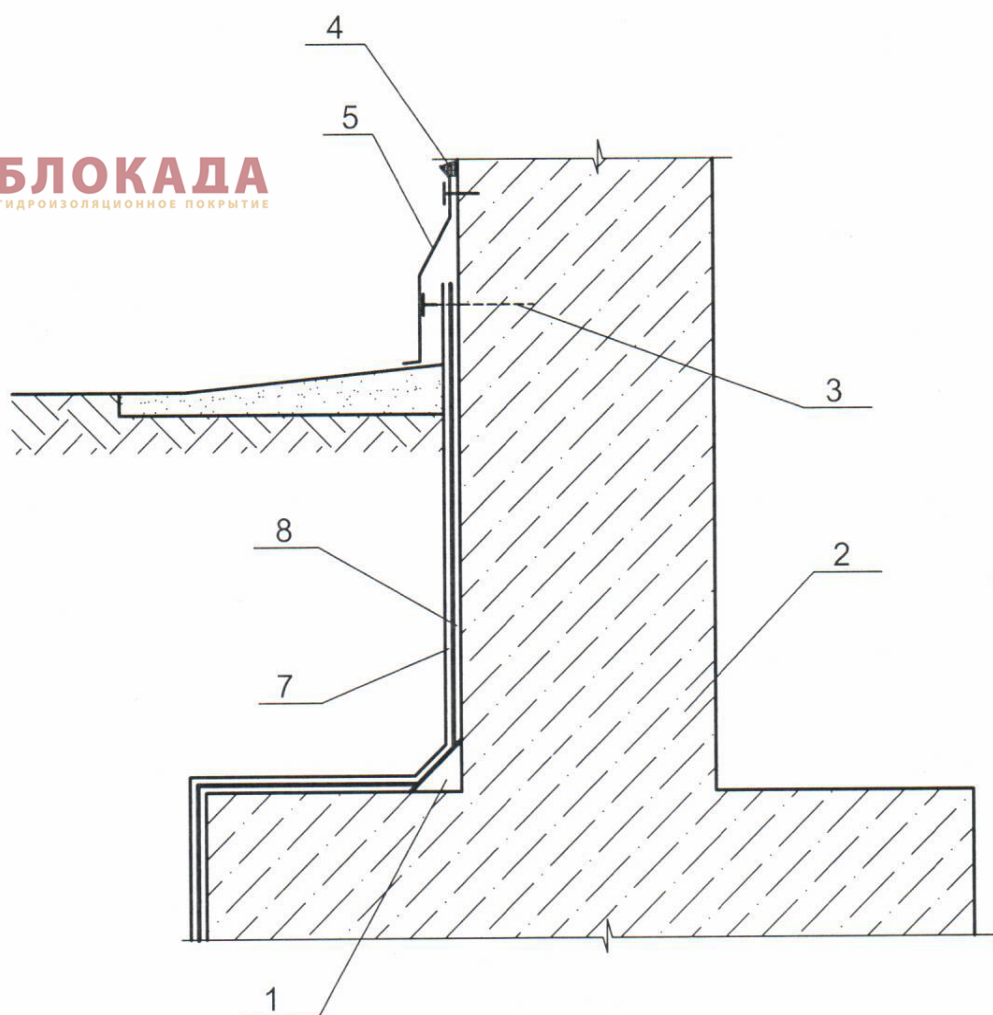


- 1 - Бортик из цементно-песчаного раствора М150
- 2 - Железобетонная конструкция подвала
- 3 - Крепежный элемент
- 4 - Герметик
- 5 - Защитный фартук из оцинкованной стали
- 6 - Отмостка
- 7 - Полимерная гидроизоляция "Блокада" 1 слой
- 8 - Грунт - полимерная гидроизоляция "Блокада" 2 слоя

ТУ 5775-238-86566580-2014

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Полимерная гидроизоляция			Лит. Лист Листов		
Разработал										
Проверил					Гидроизоляция			11		
					ЗАО ИК					



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

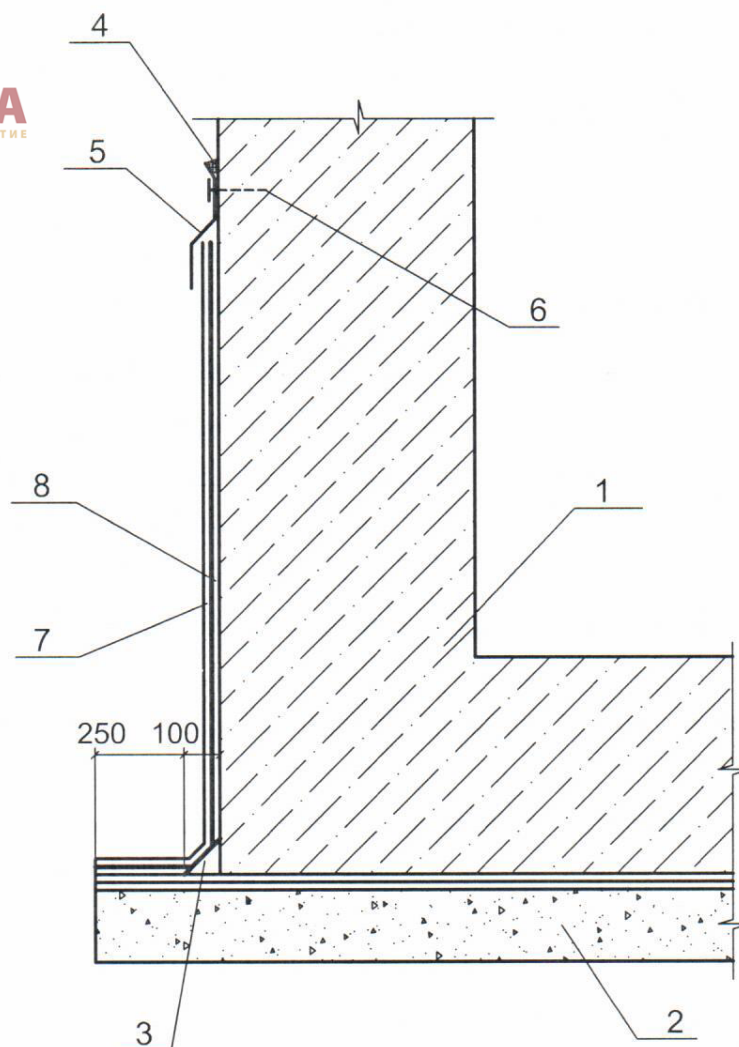

- 1 - Железобетонная конструкция фундамента
- 2 - Бетонная подготовка
- 3 - Бортик из цементно-песчаного раствора М150
- 4 - Герметик
- 5 - Защитный фартук из оцинкованной стали
- 6 - Крепежный элемент
- 7 - Полимерная гидроизоляция "Блокада" 1 слой
- 8 - Грунт - полимерная гидроизоляция "Блокада" 2 слоя

					ТУ 5775-238-86566580-2014							
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Полимерная гидроизоляция				Лит.		Лист	Листов
Разработал											12	
Проверил					Гидроизоляция подвала при высоком уровне грунтовых вод				ЗАО ИК "Восхождение"			
Н. контроль												



БЛОКАДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ



Керамическая плитка на водостойком клее с затиркой швов водонепроинцаемым составом
Стяжка из цементно-песчаного раствора М200
Полимерная гидроизоляция "Блокада" 1 слой
Грунт - полимерная гидроизоляция "Блокада" 2 слоя
Выравнивающий слой цементно песчаного раствора М200
Железобетонная плита (толщина по проекту)

Керамическая плитка на водостойком клее с затиркой швов водонепроинцаемым составом
Выравнивающий слой цементно песчаного раствора М200 по полимерной сетки (ячейка 10х10 с анкерным креплением к стене
Полимерная гидроизоляция "Блокада" 1 слой
Грунт - полимерная гидроизоляция "Блокада" 2 слоя
Затирка из цементно-песчаного раствора
Кирпичная стена

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработал				
Проверил				
Н. контроль				

ТУ 5775-238-86566580-2014

Полимерная гидроизоляция

Гидроизоляция пола и стен
ванной комнаты

Лит.	Лист	Листов
	9	

ЗАО ИК
"Росхолодильник"

